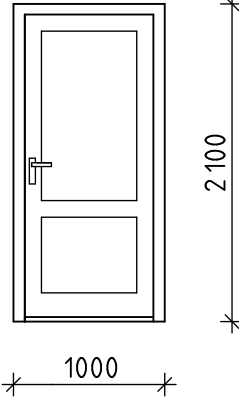
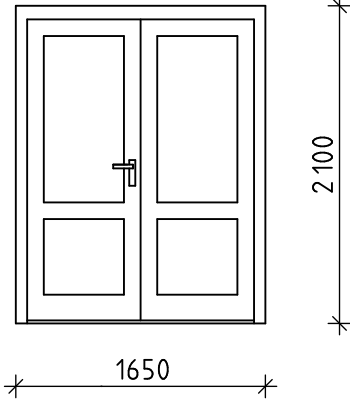
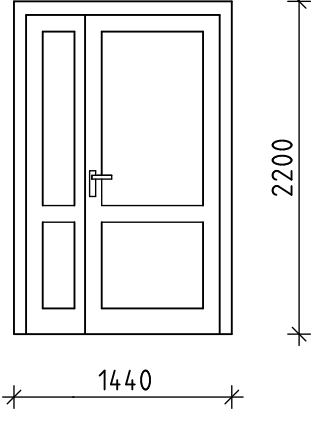


VÝPIS DVEŘÍ

Ozn.	Nákres	Popis	1.N.P.	2.N.P.
D/1		<p>Ocelohliníkové vstupní jednokřídlové dveře, částečně prosklené izolačním dvojsklem s bezbariérovým prahem (světlost 850 mm).</p> <p>MATERIÁL : ocelohliník, U=1,7 W/m.K KOVÁNÍ : 3 závěsy, bezpečnostní zámek s vložkou FAB BARVA : hnědá ZASKLENÍ : čiré bezpečnostní izolační dvojsklo 4-16-4, UL=1,1 W/m.K</p>	1P	-
D/2		<p>Ocelohliníkové vstupní dvoukřídlové dveře, plně s bezbariérovým prahem (světlost 1500 mm). Dveře vybaveny samozavíračem a panikovým kováním</p> <p>MATERIÁL : ocelohliník, U=1,7 W/m.K KOVÁNÍ : 3 závěsy, bezpečnostní zámek s vložkou FAB BARVA : hnědá</p>	1L	-
D/3		<p>Vnitřní ocelohliníková prosklená stěna s dvoukřídlovými asymetrickými dveřmi (světlost hl. křídla 900 mm), čiré bezpečnostní dvojsklo. Dveře s bezbariérovým prahem, vybaveny samozavíračem a panikovým kováním.</p> <p>MATERIÁL : ocelohliník, U=1,7 W/m.K KOVÁNÍ : 3 závěsy, bezpečnostní zámek s vložkou FAB BARVA : hnědá ZASKLENÍ : čiré bezpečnostní izolační dvojsklo 4-16-4, UL=1,1 W/m.K</p>	1P	-