S1

- nové natavené modifikované asfaltové pásy tl. 7 mm ve dvou vrstvách
- nová tep. izolace z minerální vlny tl. 60 mm (lambda = 0,039 W/ m.K)
- nová tep. izolace z EPS 100 S tl. 200 mm (lambda = 0,037 W/ m.K)
- nové lepidlo
- nová pojistná hydroizolace z asf. pásů
- demontáž stávající plechové krytiny
- stávající asf. pásy tl. 5 mm
- stávající desky Polsid tl. 50 mm
- stávající betonová mazanina tl. 60 mm
- stávající škvárový násyp násyp tl. 150 mm (ve spádu)
- stávající stropní PZD panel tl. 250 mm
- stávající omítka tl. 15 mm

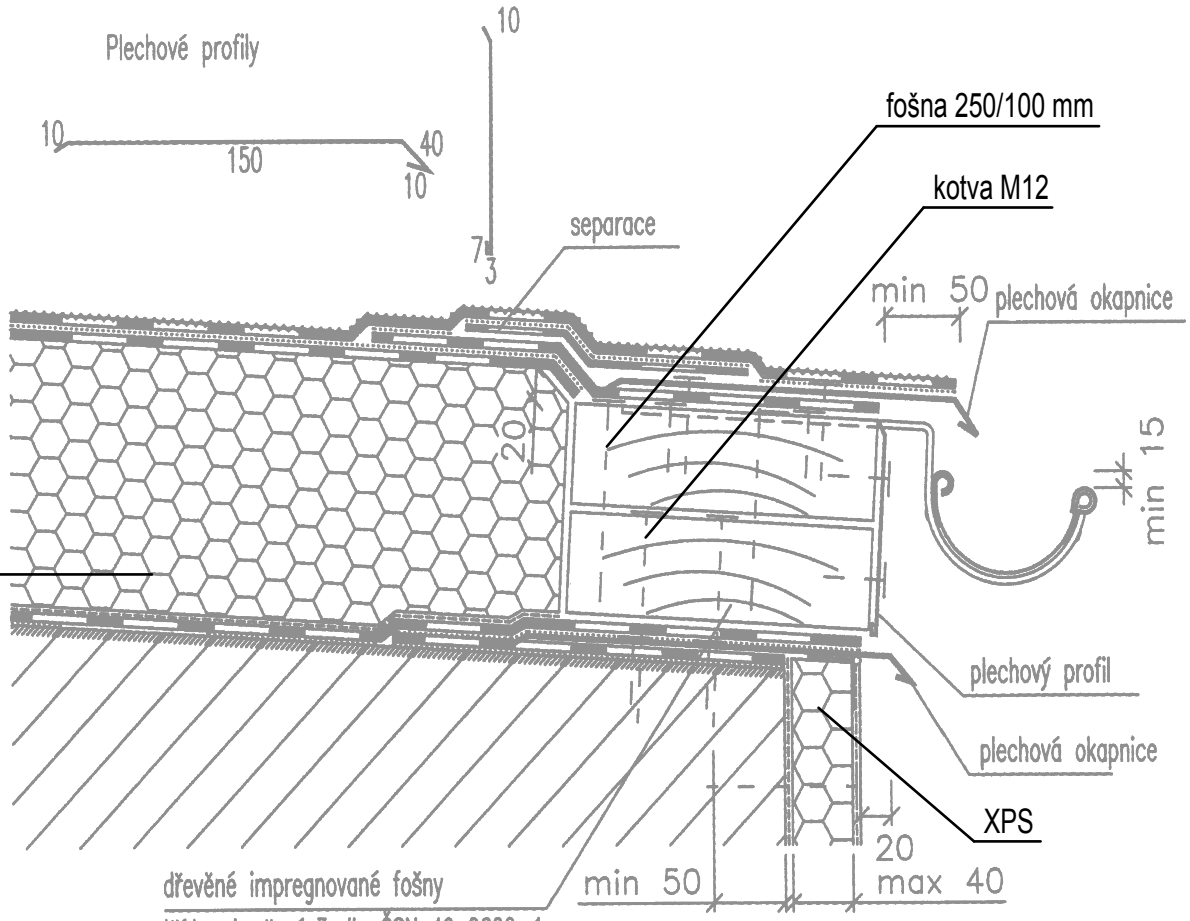

+ drážky ve fošně 20/20/250 mm a' 500 mm