1 - 1

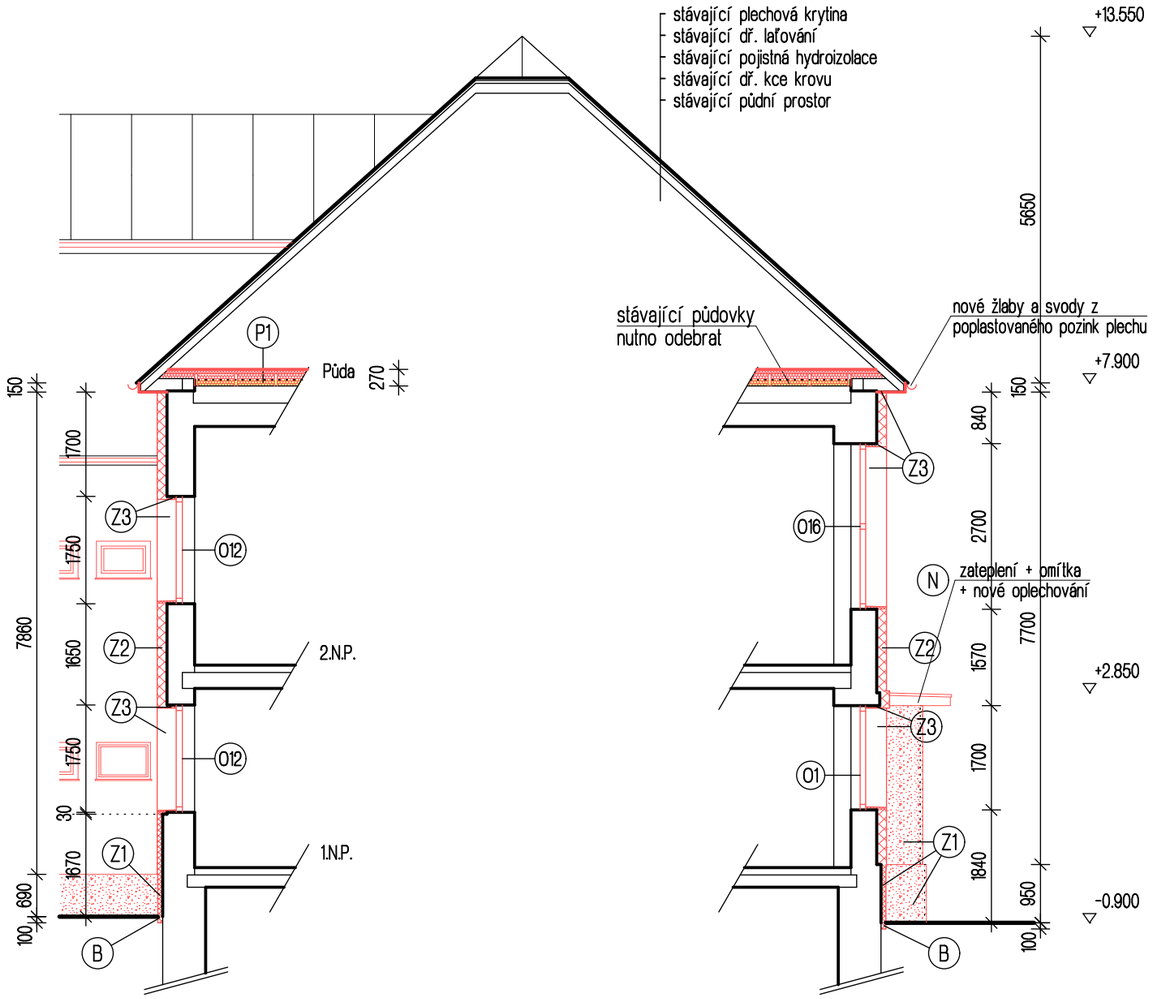

2 - 2

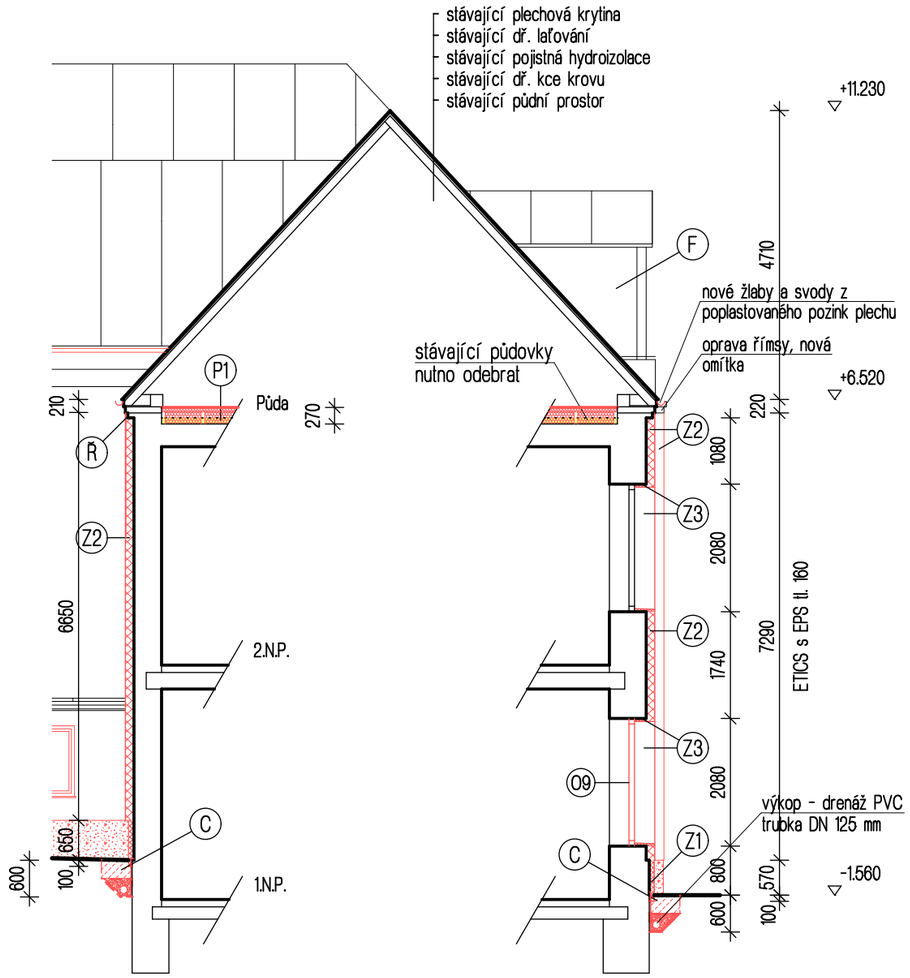

LEGENDA:

(Z1) zateplení soklu - ETICS s XPS tl. 90 a 30 mm, mozaiková strukturální omítka, barva dle investora (certifikovaný systém)

(Z2) zateplení fasády - ETICS s EPS (šedý, lambda D=0,032 W/m.K) tl. 160 mm, silikonová probarvená omítka (zrno 2 mm), barva dle investora (certifikovaný systém). Zateplení bude ukončeno u říms střechy.

(Z3) zateplení fasády - ETICS s EPS (šedý, lambda D=0,032 W/m.K) tl. 30 mm, silikonová probarvená omítka (zrno 2 mm), barva dle investora (certifikovaný systém). Zateplení ETICS s EPS tl. 30 mm + omítka provedeno na rovný podhled přesahu střechy.

(O) stávající dřevěná okna nahrazeny novými plastovými jedno, dvou a trojkřídlovými okny (otevírané a sklápěcí), včetně venkovních a vnitřních parapetů. Kliky otevíravých křídel opatřeny uzamykacím zámkem (viz. výpis oken). Přesné rozměry oken nutno zaměřit přímo na stavbě!

(B) přeskládání stávajících bet. dlaždic okapového chodníku, případné chybějící dlaždice budou doplněny dle stávájící, zatažení ETICS cca 100 mm pod úroveň terénu

(C) rozebrání bet. dlaždic okapového chodníku, provedení odkopu zeminy š. 500 a hl. 600 mm, odizolování oboustraně profilovanou PE fólií, drenáž z perforované PVC trubky DN 125 mm (nopojení na kanalizaci), filtrační štěrkový obsyp, zasypání zeminou (zhutnit), zatažení ETICS cca 100 mm pod úroveň terénu, provedení okapového chodníku z bet. dlaždic

LEGENDA MATERIÁLŮ:

stávající zdivo z plných pálených cihel na maltu vápenocementovou

kontaktní zateplovací systém (ETICS) třídy "A" s EPS (šedý) tl. 160 a 30 mm (ostění), silikon. omítka, sokl s XPS tl. 90 a 30 mm, mozaiková strukturální omítka

zateplení stropní konstrukce zhora minerální vatou v celkové tloušťce 250 mm. Vata vložena do kce. podlahy, rošt z dř. prken, záklop z cementotřískových desek

(N) Nadstřešení vstupu zateplit deskami z XPS tl. 30 mm, ze spodní strany izolant z minerální vaty tl. 30 mm + silikonová omítka + nové oplechování rovným lakovaným pozink. plechem, barva červená

(R) Oprava stávající římsy, nová omítka (dle fasády) + perlinka, barva dle fasády

(F) Nad půdou fasáda bez tepelné izolace z EPS - nová silikonová probarvená omítka + stěrka a perlinka, barevné řešení dle zbývající fasády objektu

SKLADBA PODLAHY PŮDY:

(P1)
- nové cementotřískové desky tl. 18 mm
- nová tepelná izolace z minerální vaty tl. 200 + 50 mm, celková tloušťka 250 mm
- nový dvojitý rošt z dř. fošen a trámků kladených kolmo na sebe a' 650 mm, spodní fošny 60/200, horní trámky 60/50 mm
- nová geotextílie 30 g/m2
- odstraněná vrstva půdovek vč. podsypu
- stávající stropní konstrukce

SO 02 - SO 05

Akce: **STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ ŠKOLNÍ 20, ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA**

Výkres: **ŘEZY**

JANŮ
PROJEKCE A DODAVATELSTVÍ STAVEB
Ing. Mojmír Janů
741 01 Nový Jičín, U Zámek 531
Mob: 606 905 005
IČO : 43629636

Datum:	BŘEZEN 2013
Stupeň:	PROVEDENÍ STAVBY
Čís. zakázky:	
Měřítko:	1:100
Čís. výkr.:	D.104.

Hlavní projektant: Ing. Mojmír Janů | Vypracoval: Ing. Mojmír Janů

Investor: Obec Šenov u Nového Jičína, Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ: 607 98 432